


### TWIN WORK STATION Art. 870

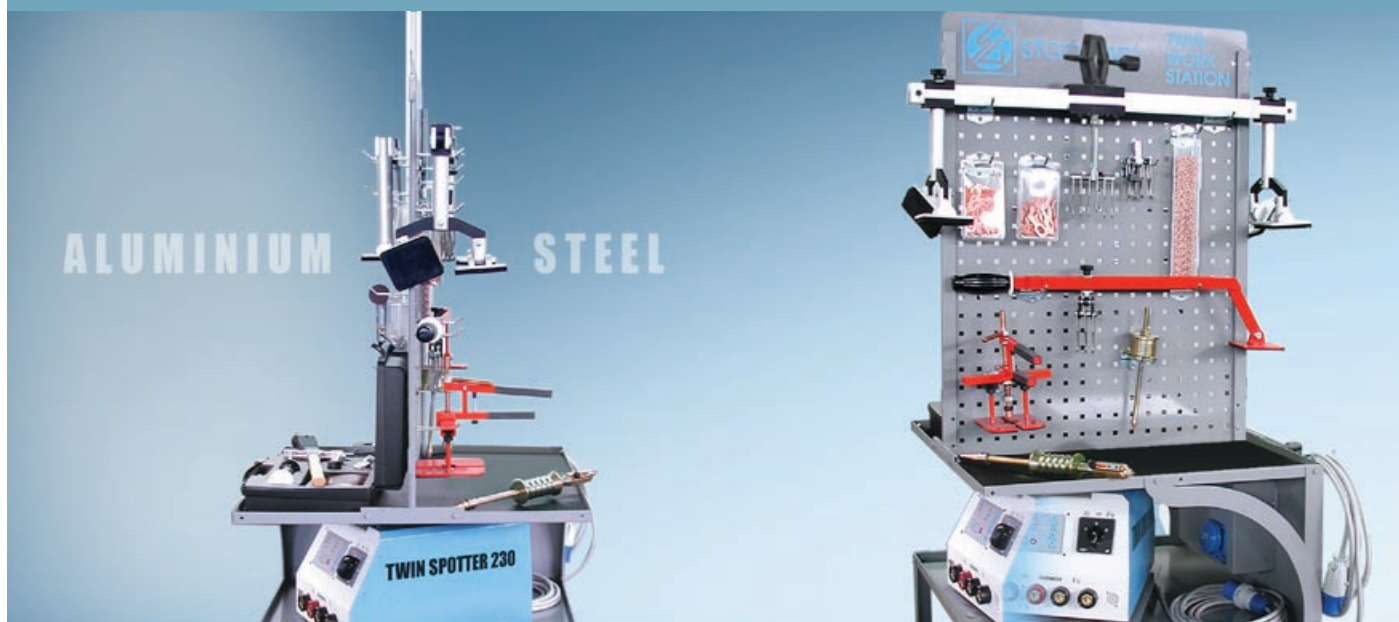

TWIN WORK STATION, esclusività STANZANI, è l'unico sistema che concentra, in un solo mobile, tutta l'attrezzatura e la tecnologia utile alla riparazione di lamierati in Acciaio o Alluminio. Completa di ogni accessorio, la stazione è dotata di un solo SPOTTER disposto su tavola rotante, per posizionarsi comodamente sul lato di lavoro:

- Ingombri ridotti
- Accessori FE e AL ordinatamente classificati e separati, per evitare contaminazione fra i metalli
- Prese elettriche e attacchi aria integrati

The exclusive Twin Work Station Stanzani combines in a single tool trolley all the equipment and technology for the dent repair operations on steel and aluminium panels. The Twin Work Station is fully equipped also with an unique TWIN SPOTTER, assembled on turning table, so be easily positioned on different working locations:

- Very robust and compact
- Accessories for steel and aluminium stored separately to prevent contact and contamination
- Built in electric sockets and air connections

#### Dotazioni | Equipment

- Art. 650 Twin Spotter 230 Evolution
- Art. 680 - Carrellone Work Station
- Art. D6300100 - Tappetini Millerighe 3 pz
- Art. D6500100 - Ganci semplici 10 pz
- Art. D6500200 - Ganci doppi 5 pz

##### Accessori per acciaio:

- Art. 750 - Traversa di tiro con piedi e tiranti (L=850 mm)
- Art. 710 - Traversa senza piedi e tiranti (L=1180 mm)
- Art. 173 - Confezione fili ondulati, 50 pz
- Art. 175 - Leva di tiro POWER LIFT
- Art. 177/A - Elettrodo estrattore con peso estrattore
- Art. 179 - Pistola estrattore manuale FALCON
- Art. 07501100 - Confezioni rondelle asolate diritte, 50 pz
- Art. 07502100 - Confezioni rondelle asolate piegate, 50 pz
- Art. CS071100 - Cassetta contenente elettrodi vari e consumabili

##### Accessori per alluminio:

- Art. 740 - Mini traversa con piedi, tirante e 4 ganci (L=400 mm)
- Art. CS072100 - Cassetta professionale consumabili per Spotter Alu
- Art. C1000045 - Kit martelli in alluminio
- Art. C7501100 - Minismerigliatrice
- Art. C7501200 - Massa a Morsetto con vite, 2 pz

- Art. 650 Twin Spotter 230 Evolution
- Art. 680 - Work Station Trolley
- Art. D6300100 - Rubber mats, 3 pcs
- Art. D6500100 - Hook, simple, 10 pz
- Art. D6500200 - Hook, double 5 pz



##### Accessories for steel repair


- Art. 750 - Dent Lifter complete with crossbar 850 mm
- Art. 710 - Long crossbar alone to Dent Lifter (L=1180 mm)
- Art. 173 - Pack 50 wiggly wires
- Art. 175 - POWER LIFT pulling lever
- Art. 177/A - Long electrode with sliding weight
- Art. 179 - FALCON hand puller
- Art. 07501100 - 50 pcs welding washers straight
- Art. 07502100 - 50 pcs welding washers twisted
- Art. CS071100 - Box with electrodes and consumables

##### Accessories for aluminium repair

- Art. 740 - Mini Dent Lifter with supports, puller and 4 hooks (L=400 mm)
- Art. CS072100 - Professional consumable box for Aluminium spotter
- Art. C1000045 - Kit Aluminium hammer
- Art. C7501100 - Mini air grinder
- Art. C7501200 - Earthing clamp, with screw, 2 pcs

#### Dimensioni | Dimension

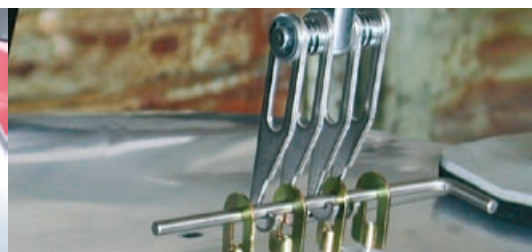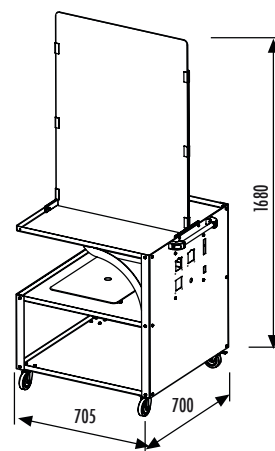



### TWIN SPOTTER 230 Art. 650



**Art. 650**  
Spotter combinato per tiro su acciaio + alluminio con un'unica macchina.  
Riunisce le stesse caratteristiche dei modelli Spot Power 230 Volt Evolution + ALU Spot Power, in un'unica unità. E' una macchina ottimale per riparazione su vetture con lameriati 'misti' acciaio e alluminio. Riduce gli ingombri ed ottimizza i costi.

*Combined spotter for dent pulling on steel + aluminium panels in a single machine. Combines the characteristics of the Spot Power 230 Volt Evolution + ALU Spot Power models in a single body, with an unique electronic control. Ideal for spotting on vehicles with mixed steel-aluminium panels. Saves space and optimises costs.*

#### Caratteristiche tecniche, Technical specifications

Potenza nominale al 50%	Rated power at 50%	KVA	Sn 3,5
Corrente sec. di corto circuito	Sec. short circuit current	KA	2800
Tensione secondaria	Secondary voltage	V	7
Capacità	Capacity		66 mF
Alimentazione	Single-phase power voltage	V	230
Frequenza nominale	Nominal frequency	HZ	50/60
Fusibili ritardati	Delayed fuses	A	16
Livello temp. trasformatore	Temperature level of power transformer		F
Cl. isolamento trasformatore	Power transformer insulation class		F
Termostato di sicurezza su connettori	Safety thermostat on cable connectors	°C	90°
Termostato di sicurezza	Safety thermostat	°C	70°
Lunghezza cavo torcia "ALU"	Length and cross section of torch cable "ALU"	mm/mmq	5000/25
Lunghezza cavo massa "ALU"	Length and cross section of earth lead "ALU"	mm/mmq	4000/25
Lunghezza cavo torcia "FE"	Length and cross section of torch cable "FE"	mm/mmq	2500/50
Lunghezza cavo massa "FE"	Length and cross section of earth lead "FE"	mm/mmq	2000/50
Dimensioni TWIN SPOTTER	TWIN SPOTTER dimensions	mm	320x470x240
Peso	Weight	Kg	21

#### Dotazioni | Equipment

- Per acciaio
- Martello completo di elettrodo puntatura e calde
  - 2 cavi
  - 1 massa rapida
  - 1 cassetta consumabili per acciaio art. CS071100

- Per alluminio
- 1 pistola puntatura
  - 2 morsetti massa art. C7501200
  - 3 cavi
  - 1 cassetta consumabili per alluminio art. CS072000

- For steel
- 1 Gun with slide hammer with electrodes (1 spotting, 1 x shrinking)
  - 2 cables
  - 1 quick earth electrode
  - 1 box with consumables for steel panels ref. CS071100

- For aluminium
- 1 Gun for spotting on aluminium, with adjustable spring loading
  - 2 earth clamp ref. C7501200
  - 3 cables
  - 1 box with consumables for aluminium panels ref. CS072000

#### Dimensioni | Dimension

